

MV-PB200W

Barrera para control de acceso vehicular.



Modelo del motor: Motor de sexta generación

Método de accionamiento:
Motor Brushless

Distancia del control remoto: 50 m



Potencia nominal: 150 W

Clase de protección: IP54

Velocidad del motor sin carga:
1850 r/min

Velocidad de funcionamiento:
1-3 s/3-6 s (ajustable)

Longitud de la pluma adaptable:
1-3 m/3-6 m

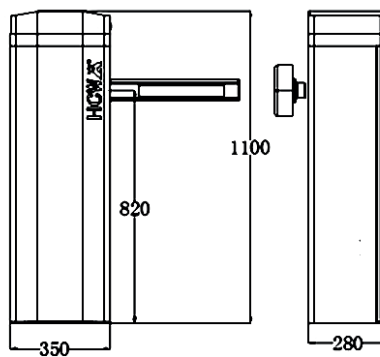

Alimentación: 110 VAC

Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ +70 °C

Humedad ambiental: 5 % - 95 %

Luz LED: Roja y verde

Vehículo antichoque: Rebote al encontrar una obstrucción

Postes disponibles: Brazo recto, brazo plegable, valla.

Tamaño del chasis: 350 x 280 x 1100 mm